

DINO-STILI® AUTOCLAVE

Robinet à Soupape

**Réf :
107 100**

ACIER

97/23 CE Catégorie III

» AUTOCLAVE


» BW / BRIDES

» ANSI B16.34 & API 600

» PN100 - 600 Lbs

» API 598

» ANSI B16.10

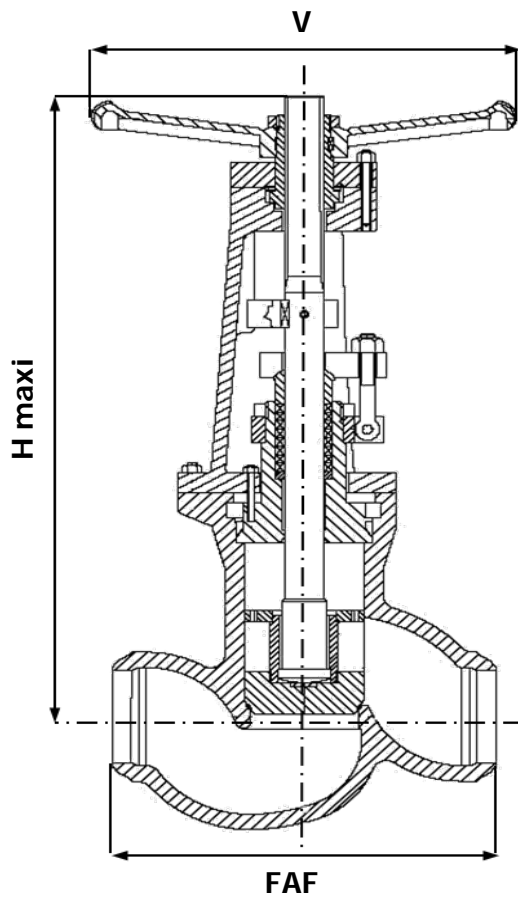

CORPS / BODY

WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C

INTERNES / TRIMS

13 Cr, 316, 316L, 304, 304L, LF2, F51, F53, F55, F44

COMMANDE / OPERATION

VOLANT, RÉDUCTEUR MANUEL, PNEUMATIQUE, HYDRAULIQUE, ÉLECTRIQUE

- ROBINET DE BY-PASS
- BRIDES RTJ

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	750		
INCHES	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"		
FAF (RF)								292	356	432	559	660	787	838	889	991	1092					
FAF (BW)								178	254	305	457	584	711	813	889	991	1092					
H maxi								405	465	573	815	1100	1300	1505	1730	1960	2180					
V								250	300	450	600	COMMANDE PAR RÉDUCTEUR										
MASSE (BW)								17	27	42	150	240	336	495	680	890	1150					

Unités : mm, Kg.