

AXISS®

Vanne à Papillon incendie

**Réf :
150 401**



Fonte

97/23 CE Catégorie III

- » RÉSEAUX INCENDIE
- » OREILLES LISSES

- » BRIDES
- » ISO PN10 - 16 - 20

- » AGRÉMENT FM

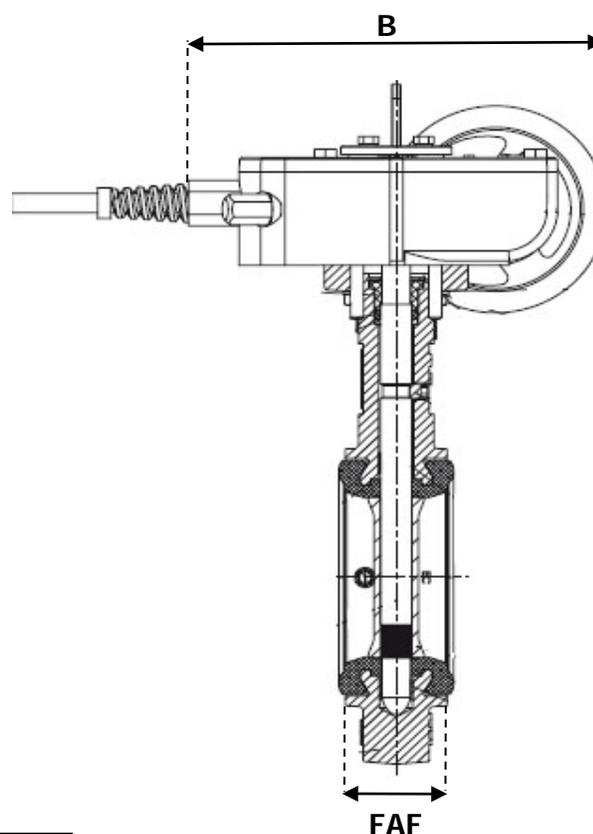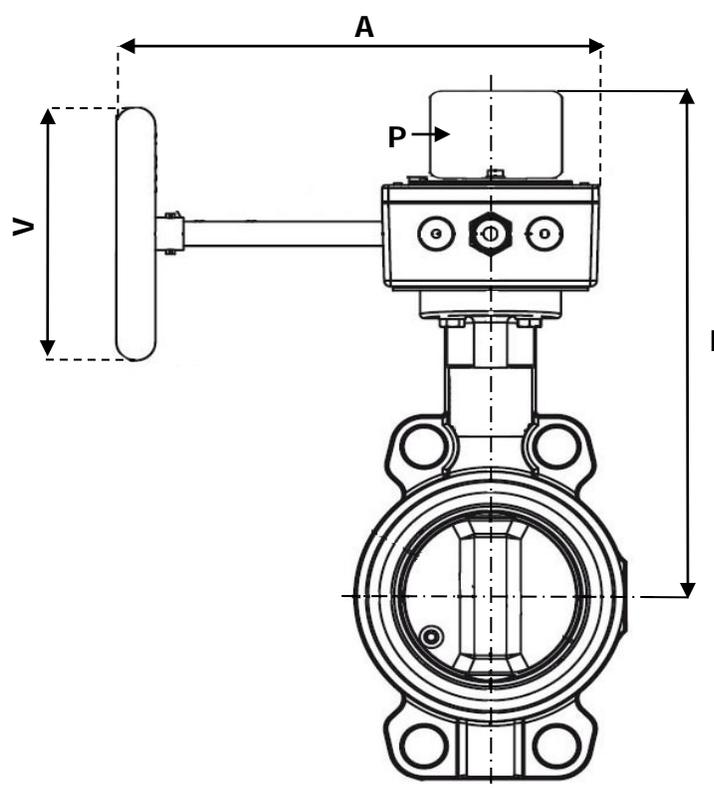

CORPS / BODY	Fonte GS
PAPILLON / DISC	Fonte GS
SIÈGE / SEATS	EPDM
AXE / STEM	INOX 304
RÉDUCTEUR / GEAR BOX	Fonte GS

- SUR DEMANDE**
- OREILLES TARAUDÉES
 - PAPILLON INOX / CUPRO ALU
 - CONTACTS F/C
 - PMS 20B

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
INCHES	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"	24"	
FAF						32	32	43	46	46	52	56	56	60	68	78					
H						232	232	238	247	253	277	292	305	386	412	462					
A						208	208	208	208	208	215	215	215	298	298	298					
B						167	167	167	167	167	179	179	179	245	245	270					
V						100	100	100	100	100	125	125	125	200	200	250					
P						55*50						75*40									
MASSE						3,2	3,2	4	4,3	4,6	6,6	7,8	8,8	18,6	24,9	34,1					

Unités : mm, Kg.