


### SPIRALIS® SOUPAPE DE SECURITE

MALE / FEMELLE


**INOX**  
GAZ / NPT  
PN40

97/23/CE Catégorie IV


1	Buse	Nozle	AISI-316
2	Corps	Body	AISI-316
3	Fût	Bonet	AISI-316
4	Bouch.non étanche	Open Cap	Laiton
	Bouch. étanche	Closed Cap	AISI-316
5	Clapet	Disc	AISI-316
	Joint plat	O-ring	Viton / PTFE
6	Guide	Guide	AISI-316
7	Tige	Push Road	AISI-316
8	Coupelle	Spring Button	AISI-303
9	Vis de réglage	Ajusting Screw	AISI-303
10	Ecrou de réglage	Tensor Nut	AISI-303
11	Ressort	Spring	AISI-302
12	Levier	Lever	Laiton
14	Goupille	Elastic Pin	AISI-316
17	Ecrou de réglage	Release Nut	AISI-316
18	Goupille du levier	Elastic Pin	AISI-304
20	Joint	Gasket	PTFE
21	Joint	Gasket	PTFE



SANS LEVIER



LEVIER ETANCHE

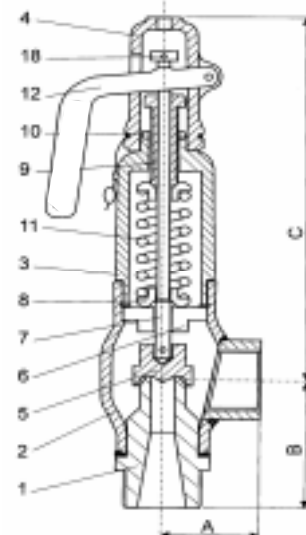

AVEC LEVIER

TEMPERATURE MAXI SERVICE 350°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 40B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE  
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

**REF : 250 417**

GRILLE DE DEBIT PAGE X040 A X090

Portée d'étanchéité

Fluide	type	min	max
Vapeur	Métal	-10	350
Liquide/Gaz	Viton	-10	150
Liquide/Gaz	Téflon	-10	230

Entrée	Sortie	Orif (mm)	Sect. (mm <sup>2</sup> )	A	B	C		Poids (kg)	
						Avec levier	Sans levier	Avec levier	Sans levier
1"	1 1/2"	22	380	55	93	271	232	5,5	5,3
1 1/4"	1 1/2"	23,8	445	55	93	271	232	5,5	5,3
1 1/2"	1 1/2"	23,8	445	55	93	271	232	5,7	5,5
1 1/2"	2"	36	1018	65	98	308	266	10,2	10
2"	2"	46	1662	65	98	308	266	10,2	10
2"	2 1/2"	46	1662	100	115	310	268	10,7	10,5
2 1/2"	2 1/2"	46	1662	100	115	310	268	10,7	10,5
3"	3"	46	1662	77	112	270	305	12,3	12
3"	4"	60	2827	116	148	384	331	15,8	15
4"	4"	60	2827	116	154	384	331	17,3	17