

# SPIRALIS®

## Soupape de Sécurité

**Réf :  
250 415**

**ACIER**

97/23 CE Catégorie IV

GRILLE DE DÉBIT PAGE X160 A X180

» DN100 AU DN200


» BRIDES

» TMS : 400°C


(1)

» PN20 \* PN20


» PMS : 20B

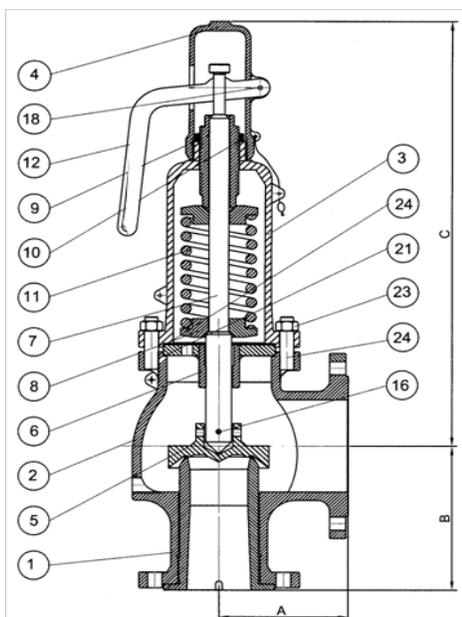

AVEC LEVIER



SANS LEVIER



LEVIER ÉTANCHE

1	BUSE / NOZLE	AISI-304
2	CORPS / BODY	ASTM A216 WCB
3	FÛT / BONNET	GGG40
4	BOUCHON NON ÉTANCHE / OPEN CAP	LAITON
	BOUCHON ÉTANCHE / CLOSED CAP	GGG40
5	CLAPET / DISC	AISI-316
6	GUIDE / GUIDE	AISI-316
7	TIGE / PUSH ROAD	AISI-316
8	ÉCROU DE RÉGLAGE / SETTING NUT	ACIER CARBONE
9	VIS DE RÉGLAGE / AJUSTING SCREW	AISI-420
10	ÉCROU / NUT	ACIER CARBONE
11	RESSORT / SPRING	DIN 1.7223 50 CrMo 4
12	LEVIER / LEVER	LAITON
14	GOUPILLE / ELASTIC PIN	ACIER CARBONE
17	ÉCROU / RELEASE NUT	AISI-316
18	GOUPILLE / ELASTIC PIN	ACIER CARBONE
20	JOINT / GASKET	PTFE
21	JOINT / GASKET	PTFE
23	VIS DE RÉGLAGE / AJUSTING SCREW	ACIER CARBONE
24	JOINT / GASKET	ACIER CARBONE

**Portée d'étanchéité**

FLUIDE	TYPE	TEMPÉRATURE
Vapeur	MÉTAL	De -10 à 400 °C
Liquide/Gaz	VITON	De -10 à 150 °C
Liquide/Gaz	TÉFLON	De -10 à 230 °C

ENTRÉE		SORTIE		ORIF. SECT.		A	B	C		POIDS (Kg)	
DN	INCHES	DN	INCHES	(mm)	(mm <sup>2</sup> )			Avec levier	Sans levier	Avec levier	Sans levier
100	4"	150	6"	55	2376	184	178	605	540	86	84
100	4"	150	6"	60	2827	210	197	605	540	86	84
100	4"	150	6"	73	4185	229	181	605	540	86	84
150	6"	200	8"	96	7238	241	240	642	562	154	150
150	6"	200	8"	115	10387	242	240	642	562	154	150
200	8"	250	10"	146	16742	279	276	795	715	186	180