

TECHNI-LURIA®

Vanne à Passage Direct

**Réf :
154 112**


ACIER

97/23 CE Catégorie III

- » LIBRE DILATATION
- » TIGE EXTÉRIEURE

- » BRIDES
- » ISO PN40

- » TMS : 450°C (1)
- » PMS : 40B

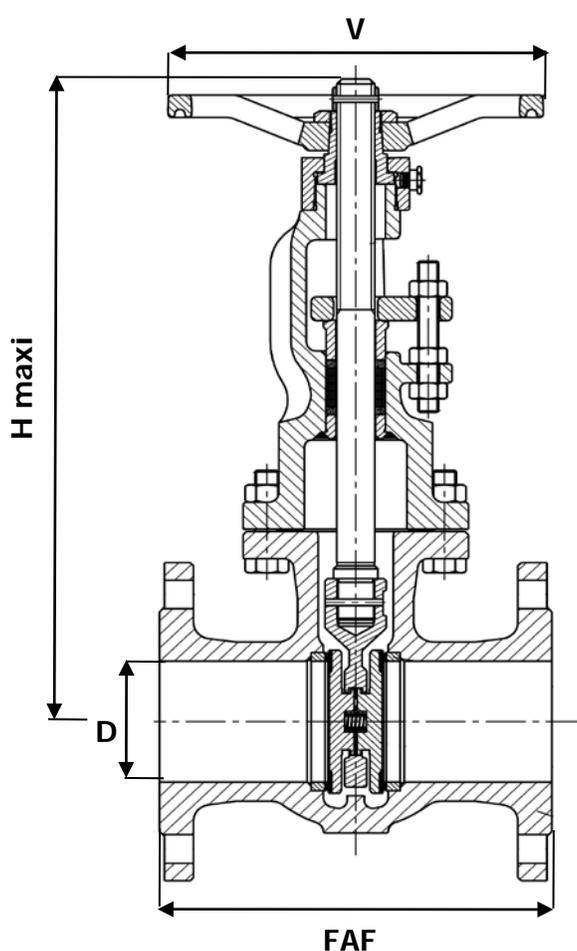

CORPS / BODY	ACIER A480 CP M
CHAPEAU / BONNET	ACIER A480 CP M
OPERCULE / WEDGE	STELLITE
SIÈGES / SEATS	STELLITE
TIGE / STEM	INOX F6
JOINT DE CORPS / GASKET	GRAPHITE
PRESSE ÉTOUPE / PACKING GLAND	FIBRE GRAPHITE

- RACCORDEMENT BW
- ROBINET DE BY-PASS

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
INCHES	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"	24"
FAF			140	152	210	230	240	250	270	280	300	350	375	425	450	500	550	600		
H maxi			345	345	345	345	442	442	442	534	626	780	890	1087	1310	1587	1645	1805		
D			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400		
V			100	100	125	125	160	200	200	250	250	250	315	400	500	500	600	600		
MASSE			4,3	5,2	7,5	11	13	22	24	42	56	62	112	200	292	433	590	802		

Unités : mm, Kg.