

DINO-STILI® AUTOCLAVE

Robinet à Soupape

**Réf :
107 250**

ACIER

97/23 CE Catégorie III

» AUTOCLAVE


» BW / BRIDES

» ANSI B16.34 & API 600

» PN250 - 1500 Lbs

» API 598

» ANSI B16.10

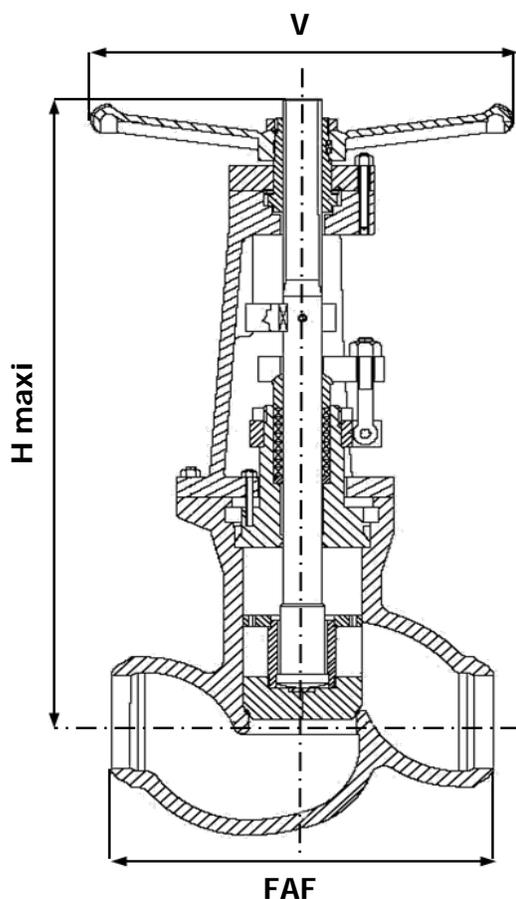

CORPS / BODY	WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C
INTERNES / TRIMS	13 Cr, 316, 316L, 304, 304L, LF2, F51, F53, F55, F44
COMMANDE / OPERATION	VOLANT, RÉDUCTEUR MANUEL, PNEUMATIQUE, HYDRAULIQUE, ÉLECTRIQUE

- ROBINET DE BY-PASS
- BRIDES RTJ

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	750
INCHES	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	30"
FAF (RF)								368	470	546	705	832	991	1130	1257					
FAF (BW)								368	470	456	705	832	991	1130	1257					
H maxi								493	580	672	930	1355	1625	1840	2100					
V								350	450	600	COMMANDE PAR RÉDUCTEUR									
MASSE (BW)								30	70	155	340	710	1165	1725	2400					

Unités : mm, Kg.